





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF

This seven-section treatment table offers strong and smooth electric operation for height adjustment (Hi-Lo) via foot perimeter bar, as well as postural drainage operation via side button, along with a wide range of motion for the head and backrest sections.

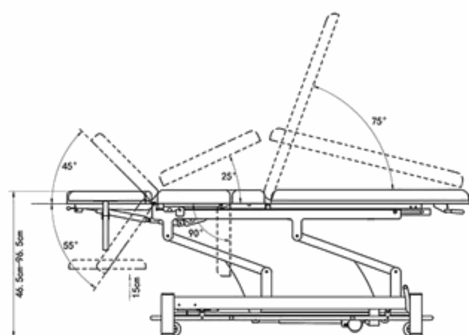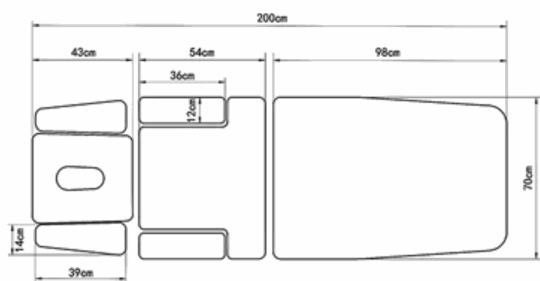

FEATURES

- Designed with an adjustable angle for the head section from -55° to +45°, chest section from 0° to +25°, leg section from 0° to +75° and chest section for postural drainage from 0° to +25°
- Electric height adjustment (Hi-Lo) operation via foot perimeter bar. Electric postural drainage operation via side button on the frame
- Elegant design with rounded frame legs for added safety
- Padded armrests that fold down 90°
- The head section includes a face hole and plug for maximum comfort in the prone position
- The closed base features a refined design that covers all technical parts, making the table easy to clean
- Adjustable legs for uneven surfaces and silent wheels ensuring smooth and quiet movement
- Reliable TiMOTION motor
- Optimized maximum and minimum height with a lifting range of 50 cm
- Padding thickness: 5 cm. Foam density: 36 kg/m³
- Upholstery: flame-retardant PVC vinyl that complies with BS 5852 standard, resistant to stains, mold, and wear (150,000 cycles)
- Weight capacity: 250 kg
- Certification: CE-certified and registered with the U.S. FDA
- 1-year warranty





101.0



0.7



189.0x51.0x73.0 cm

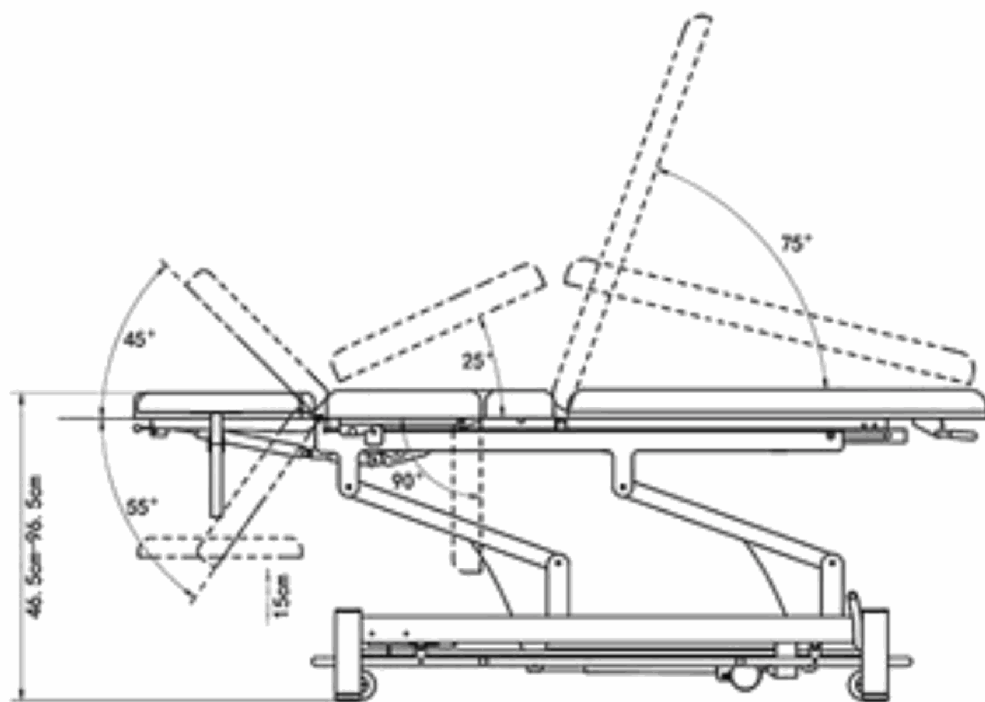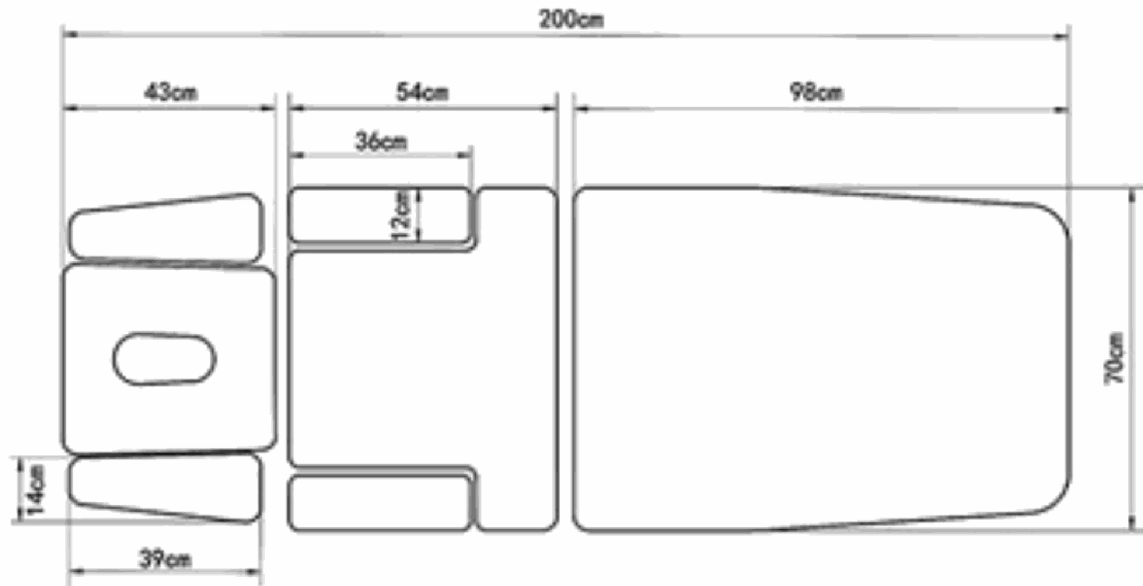





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF

Esta camilla de siete secciones ofrece un funcionamiento eléctrico fuerte y suave para el ajuste de altura (Hi-Lo) mediante barra perimetral de pie, así como operación de drenaje postural mediante botón lateral, junto con un amplio rango de movimiento para la sección de la cabeza y el respaldo.

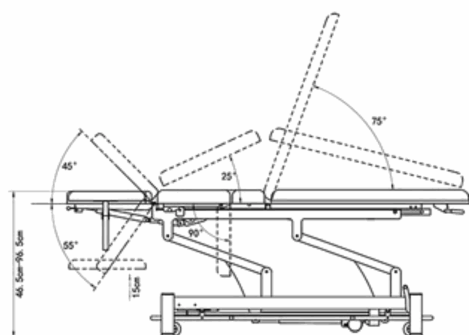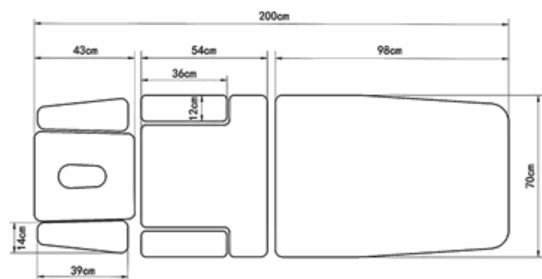

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con ángulo ajustable de la sección de la cabeza de -55° a +45°, sección del pecho de 0° a +25°, sección de las piernas de 0° a +75° y sección del pecho para drenaje postural de 0° a +25°
- Operación eléctrica de altura regulable (Hi-Lo) mediante barra perimetral de pie.
- Operación eléctrica de drenaje postural mediante botón lateral en el marco
- Diseño elegante con patas de marco redondeadas para mayor seguridad
- Reposabrazos acolchados abatibles a 90°
- La sección de la cabeza incluye orificio facial y tapón para máximo confort en posición prona
- La base cerrada presenta un diseño refinado que cubre todas las partes técnicas, facilitando la limpieza de la mesa
- Patas ajustables para superficies irregulares y ruedas silenciosas que garantizan un movimiento suave y silencioso
- Motor TIMOTION confiable
- Altura máxima y mínima optimizadas, con una distancia de elevación de 50 cm
- Grosor del acolchado: 5 cm. Densidad de la espuma: 36 kg/m³
- Tapicería: vinilo PVC ignífugo que cumple con la norma BS 5852, resistente a manchas, moho y desgaste (150.000 ciclos)
- Capacidad de peso: 250 kg
- Certificación: Aprobada con certificación CE y registrada en la FDA de Estados Unidos
- Garantía de 1 año





101.0



0.7



189.0x51.0x73.0 cm

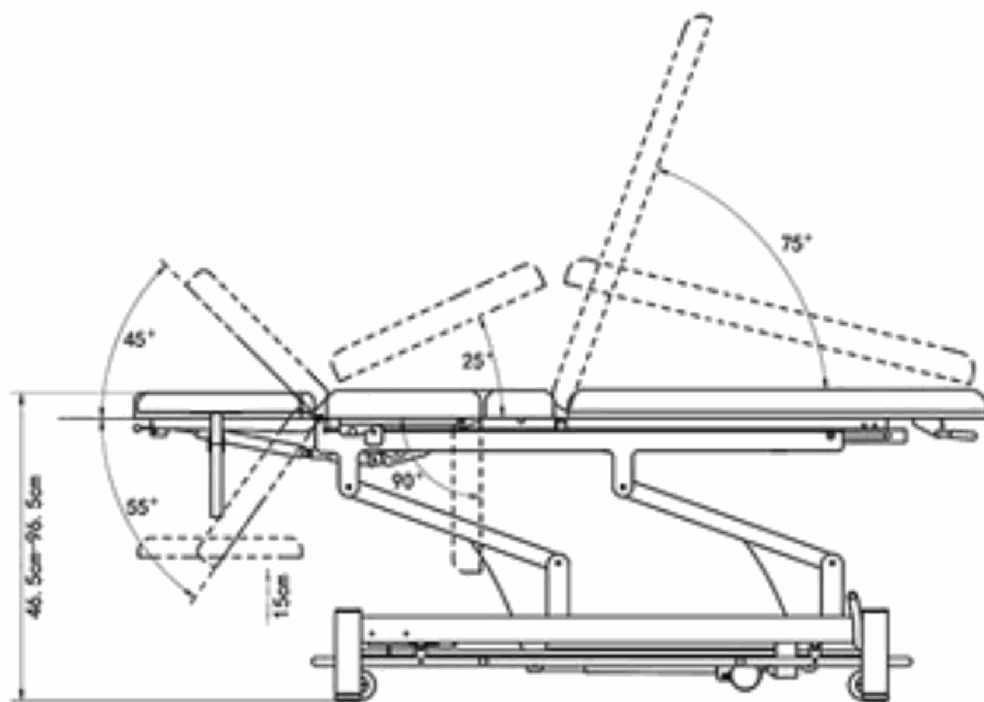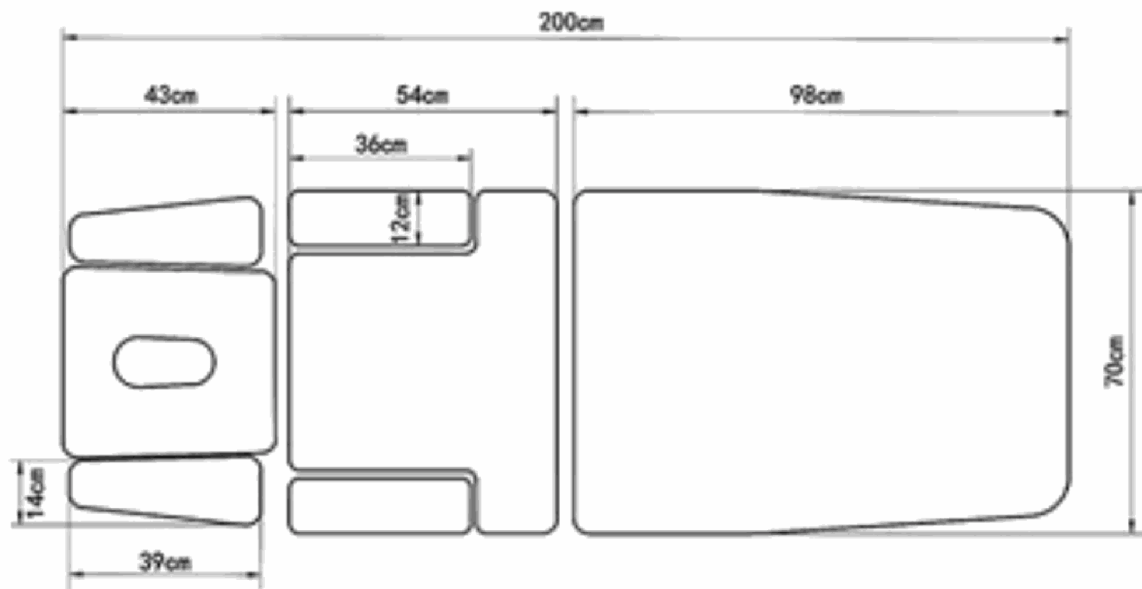





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF

Questo lettino a sette sezioni offre un funzionamento elettrico forte e fluido per la regolazione dell'altezza (Hi-Lo) tramite barra perimetrale a pedale, così come il funzionamento del drenaggio posturale tramite pulsante laterale, insieme a un ampio raggio di movimento per la sezione della testa e dello schienale.

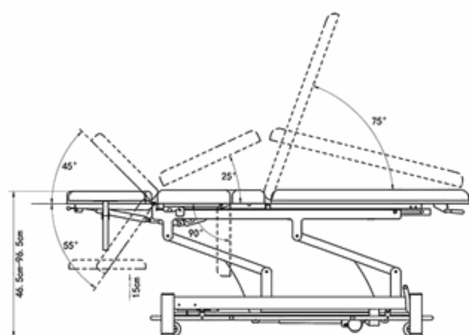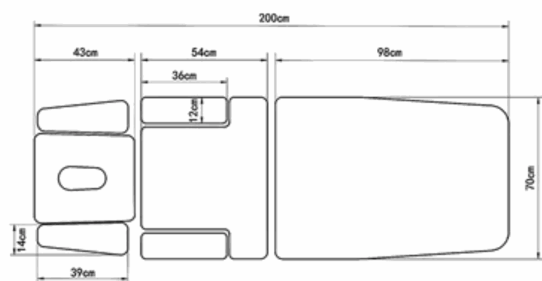

CARATTERISTICHE

- Progettato con angolo regolabile della sezione della testa da -55° a +45°, sezione del torace da 0° a +25°, sezione delle gambe da 0° a +75° e sezione del torace per drenaggio posturale da 0° a +25°
- Funzionamento elettrico per altezza regolabile (Hi-Lo) tramite barra perimetrale a pedale. Funzionamento elettrico per drenaggio posturale tramite pulsante laterale sul telaio
- Design elegante con gambe del telaio arrotondate per maggiore sicurezza
- Braccioli imbottiti ribaltabili a 90°
- La sezione della testa include foro facciale e tappo per massimo comfort in posizione prona
- La base chiusa presenta un design raffinato che copre tutte le parti tecniche, facilitando la pulizia del lettino
- Gambe regolabili per superfici irregolari e ruote silenziose che garantiscono un movimento fluido e silenzioso
- Motore TIMOTION affidabile
- Altezza massima e minima ottimizzate, con una distanza di sollevamento di 50 cm
- Spessore dell'imbottitura: 5 cm. Densità della schiuma: 36 kg/m³
- Rivestimento: vinile PVC ignifugo conforme alla norma BS 5852, resistente a macchie, muffa e usura (150.000 cicli)
- Capacità di peso: 250 kg
- Certificazione: Approvato con certificazione CE e registrato presso la FDA degli Stati Uniti
- Garanzia di 1 anno





101.0



0.7



189.0x51.0x73.0 cm

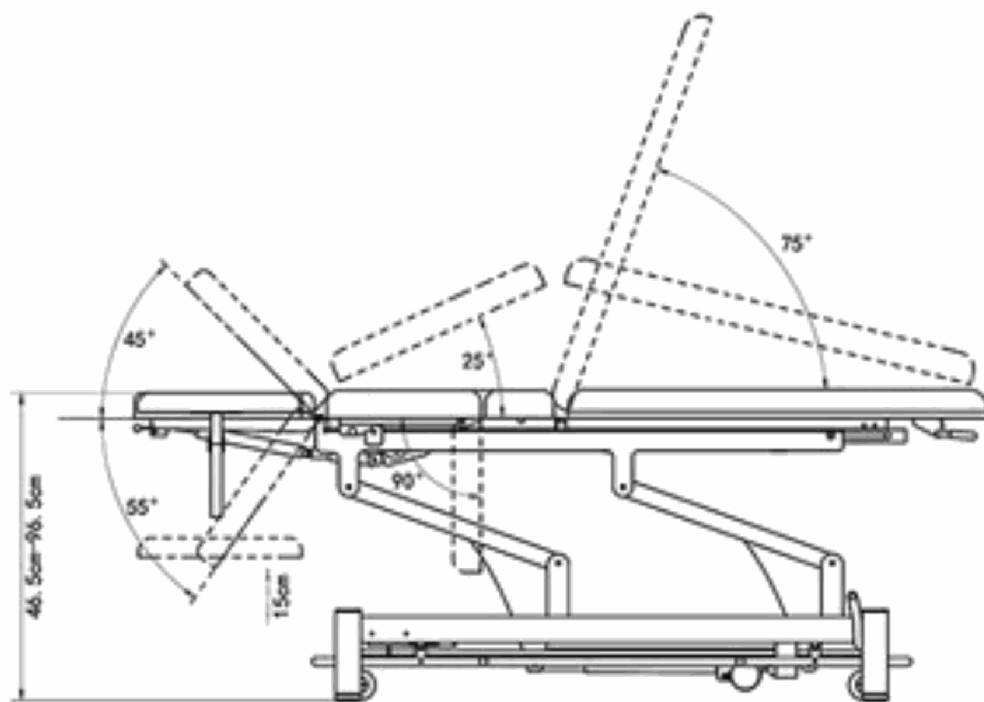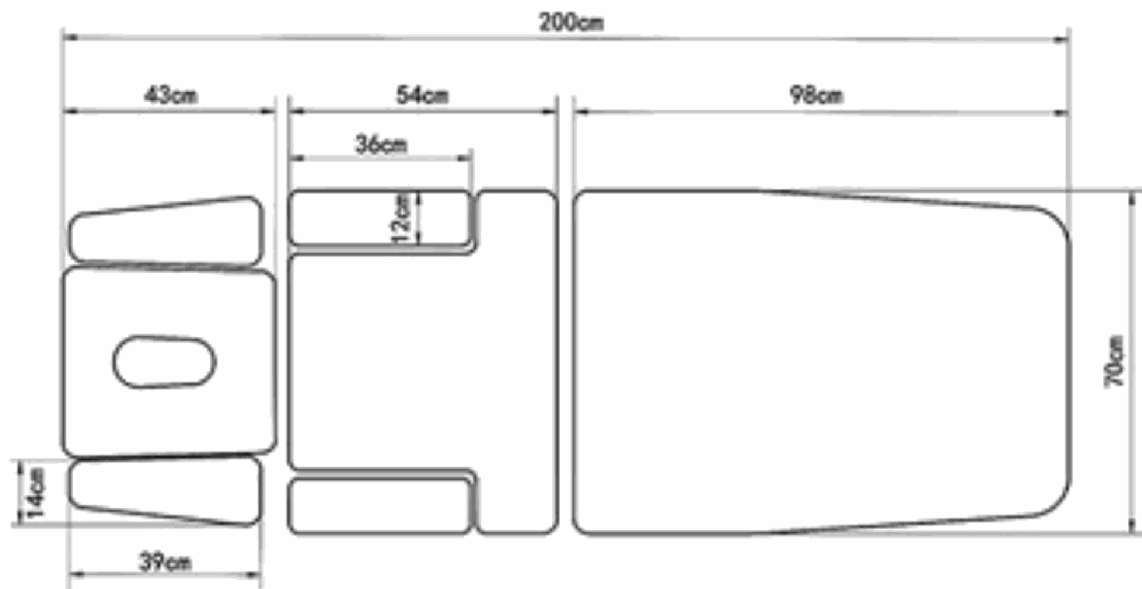





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

STILL



Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF

Diese sieben-segmentige Liege bietet eine starke und sanfte elektrische Höhenverstellung (Hi-Lo) über einen umlaufenden Fußbügel sowie eine posturale Drainagefunktion über eine seitliche Taste, zusammen mit einem breiten Bewegungsbereich für den Kopf- und Rückenbereich.

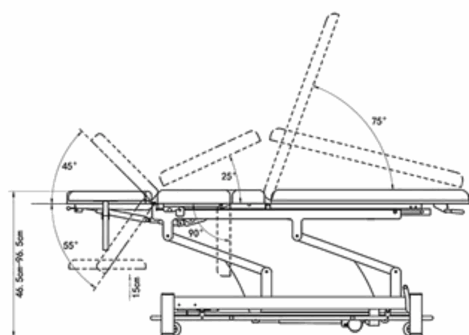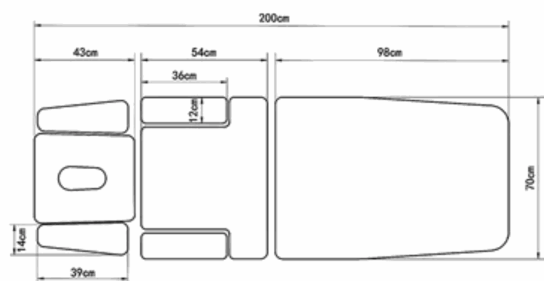

EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt mit einem einstellbaren Winkel des Kopfbereichs von -55° bis +45°, Brustbereich von 0° bis +25°, Beinbereich von 0° bis +75° und Brustbereich für posturale Drainage von 0° bis +25°
- Elektrische Höhenverstellung (Hi-Lo) über einen umlaufenden Fußbügel. Elektrische posturale Drainagefunktion über eine seitliche Taste im Rahmen
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für zusätzliche Sicherheit
- Gepolsterte Armlehnen, die um 90° klappbar sind
- Der Kopfbereich enthält ein Gesichtsausschnitt und einen Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Die geschlossene Basis hat ein raffiniertes Design, das alle technischen Teile abdeckt und die Reinigung der Liege erleichtert
- Verstellbare Füße für unebene Oberflächen und leise Rollen, die eine sanfte und geräuscharme Bewegung gewährleisten
- Zuverlässiger TIMOTION-Motor
- Optimierte maximale und minimale Höhe mit einem Hubweg von 50 cm
- Polsterstärke: 5 cm. Schaumstoffdichte: 36 kg/m³
- Polsterung: schwer entflammables PVC-Vinyl, das der Norm BS 5852 entspricht, flecken-, schimmel- und verschleißfest (150.000 Zyklen)
- Gewichtskapazität: 250 kg
- Zertifizierung: CE-zertifiziert und bei der FDA der Vereinigten Staaten registriert
- 1 Jahr Garantie

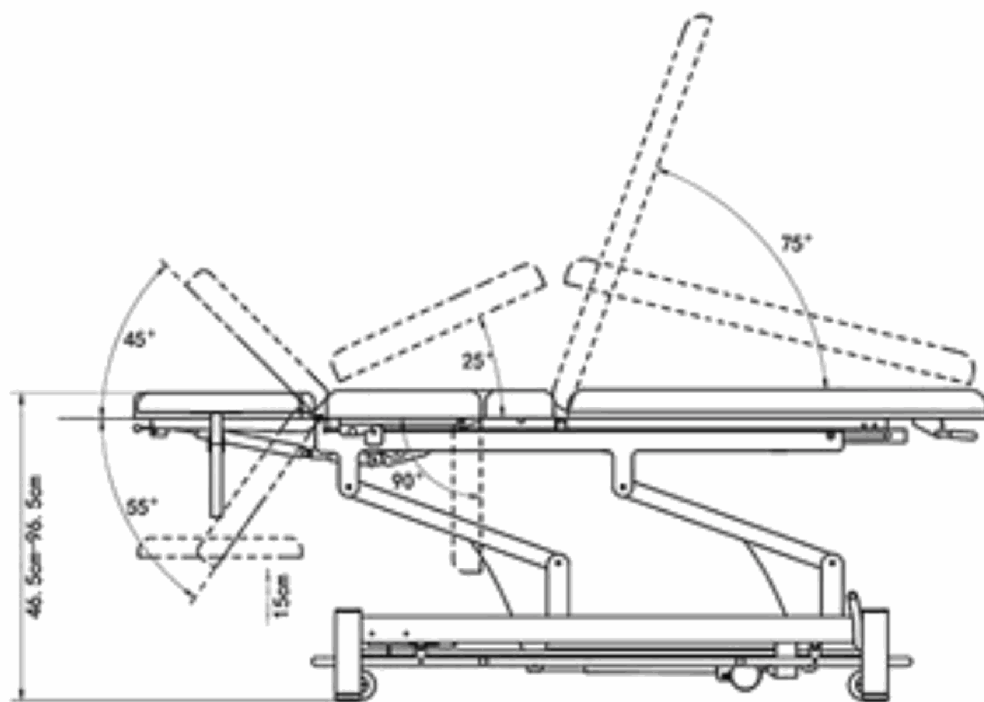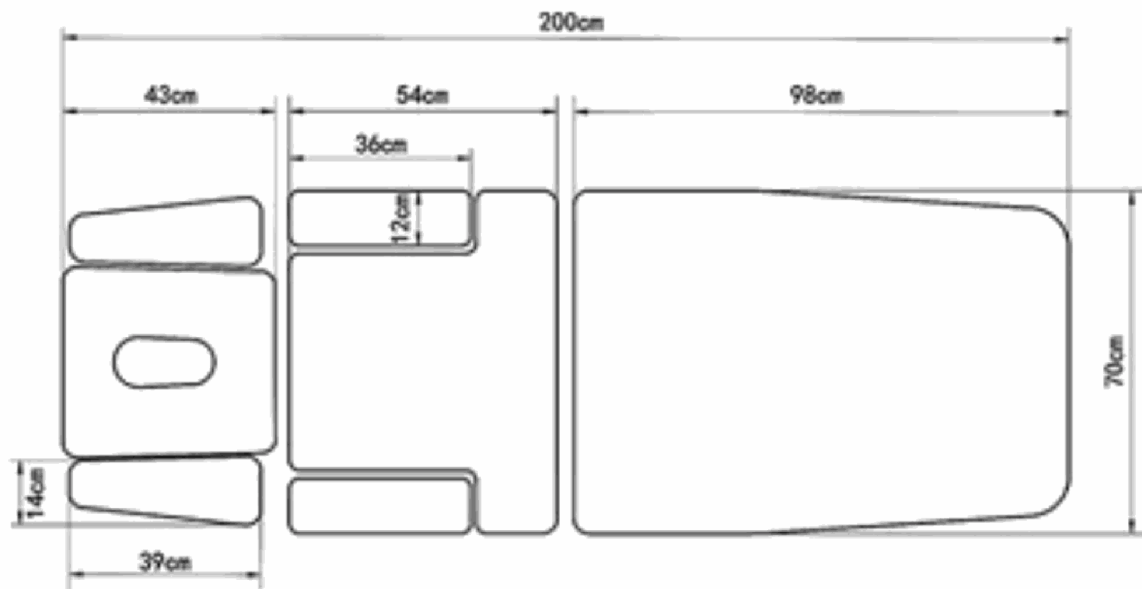





PHYSIOTHERAPY & MASSAGE

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF

Cette table de massage à sept sections offre un fonctionnement électrique puissant et fluide pour le réglage de la hauteur (Hi-Lo) via une barre périmétrique au pied, ainsi qu'une opération de drainage postural via un bouton latéral, avec une large amplitude de mouvement pour la section de la tête et le dossier.

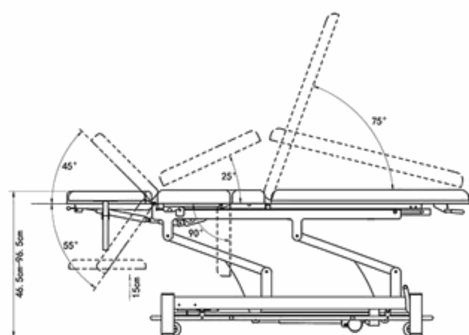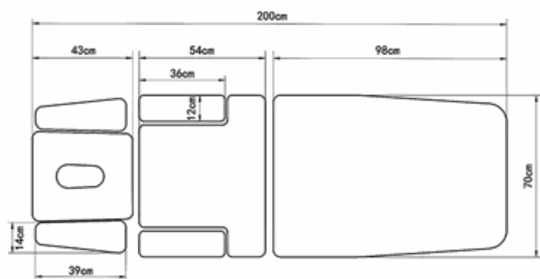

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue avec un angle réglable de la section de la tête de -55° à +45°, section thoracique de 0° à +25°, section des jambes de 0° à +75° et section thoracique pour drainage postural de 0° à +25°
- Fonctionnement électrique de la hauteur réglable (Hi-Lo) via une barre périmétrique au pied. Fonctionnement électrique du drainage postural via un bouton latéral sur le cadre
- Design élégant avec pieds de cadre arrondis pour plus de sécurité
- Accoudoirs rembourrés rabattables à 90°
- La section de la tête comprend un trou facial et un bouchon pour un confort maximal en position ventrale
- La base fermée présente un design raffiné qui couvre toutes les parties techniques, facilitant le nettoyage de la table
- Pieds réglables pour surfaces irrégulières et roues silencieuses garantissant un mouvement fluide et silencieux
- Moteur TIMOTION fiable
- Hauteur maximale et minimale optimisées, avec une course de levage de 50 cm
- Épaisseur du rembourrage : 5 cm. Densité de la mousse : 36 kg/m³
- Revêtement : vinyle PVC ignifuge conforme à la norme BS 5852, résistant aux taches, moisissures et à l'usure (150 000 cycles)
- Capacité de poids : 250 kg
- Certification : Approuvée avec certification CE et enregistrée auprès de la FDA des États-Unis
- Garantie de 1 an



101.0



0.7



189.0x51.0x73.0 cm

