




naggura'nuuna



Dimensions

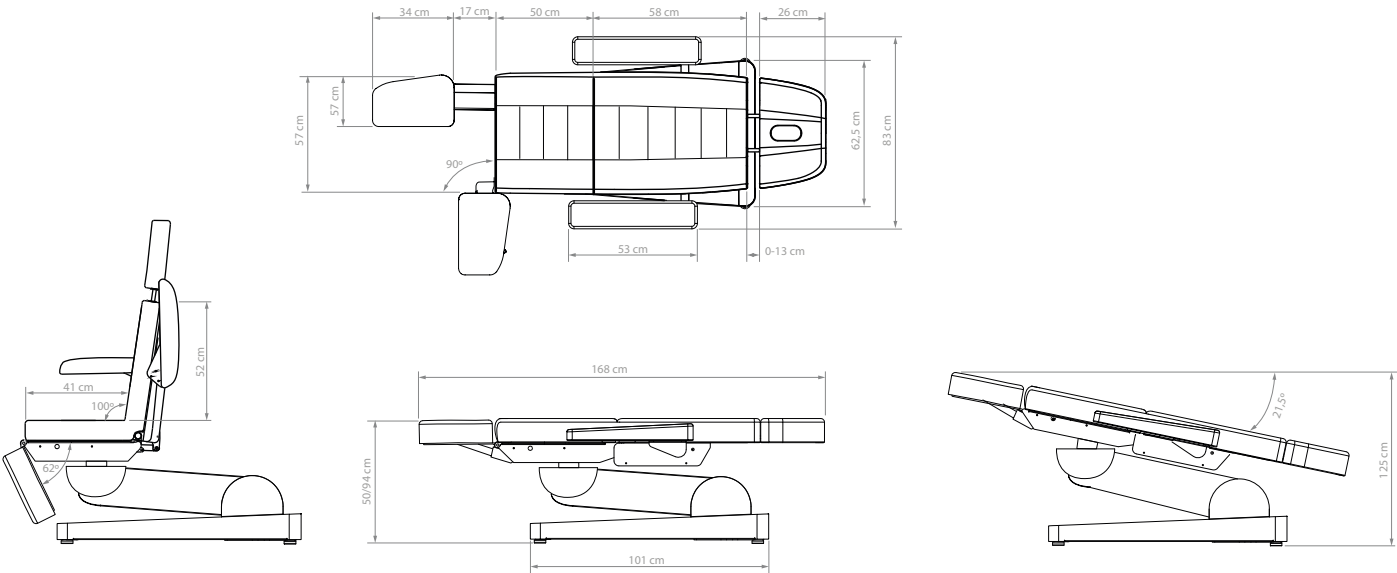

Spécifications générales

MOTEURS 3	CLASSE D'ISOLATION Classe I
DIMENSIONS(LONGUEUR X LARGEUR) 168x83 cm	CLASSIFICATION DU PRODUIT Classe I
HAUTEUR (MIN. ET MAX.) 50/94 cm	PARTIES APPLIQUÉES Type B
POIDS 110 kg	RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ IPX0
CAPACITÉ DE LEVAGE 160 kg	CÂBLE D'ALIMENTATION 2.5 m
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 100-240 V - 50/60 Hz	INTENSITÉ MAX 6.5A
COULEUR DU CHÂSSIS Gris foncé : RAL 7015 Gris clair : RAL 7047 Bois : Chêne	

Revêtement

Épaisseur : 12 cm

Densité : 40kg/m3 (3cm) + mousse 50kg/m3 (5cm) + ouate de soie (1cm)

Revêtement : Naggura Silky (100% composé de vinyle)

Protection contre les germes et les rayons UV.

Résistance à l'abrasion : >50.000 cycles

Ignifugation : BS 7176

Couleur : Blanc

Garantie et conformité

GARANTIE

10 ans sur la structure métallique, 2 ans sur le reste du lit.

CONFORMITÉ

RDM (UE) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2021

Accessoires

Naggura Face+
Appui-tête



Appui-tête concave
Naggura



Coussin d'appui-tête
Confort



Pédale de commande 3
moteurs



Porte-rouleau suspen-
du par câble



Caractéristiques

Système d'exploitation : Commande manuelle (incluse)

Boutons dans le dossier : NON

Chauffage : NON

Roues : NON

Mémoires : NON

Réinitialisation : OUI

Verrou (dans la télécommande manuelle) : OUI

Rotation : NON

Appui-tête réglable : NON

LED : OUI, avec intensité réglable

Parties extensibles : appui-tête, repose-jambes extensible et réglable en hauteur et vers les côtés extérieurs