


naggura'nuuna



Dimensioni

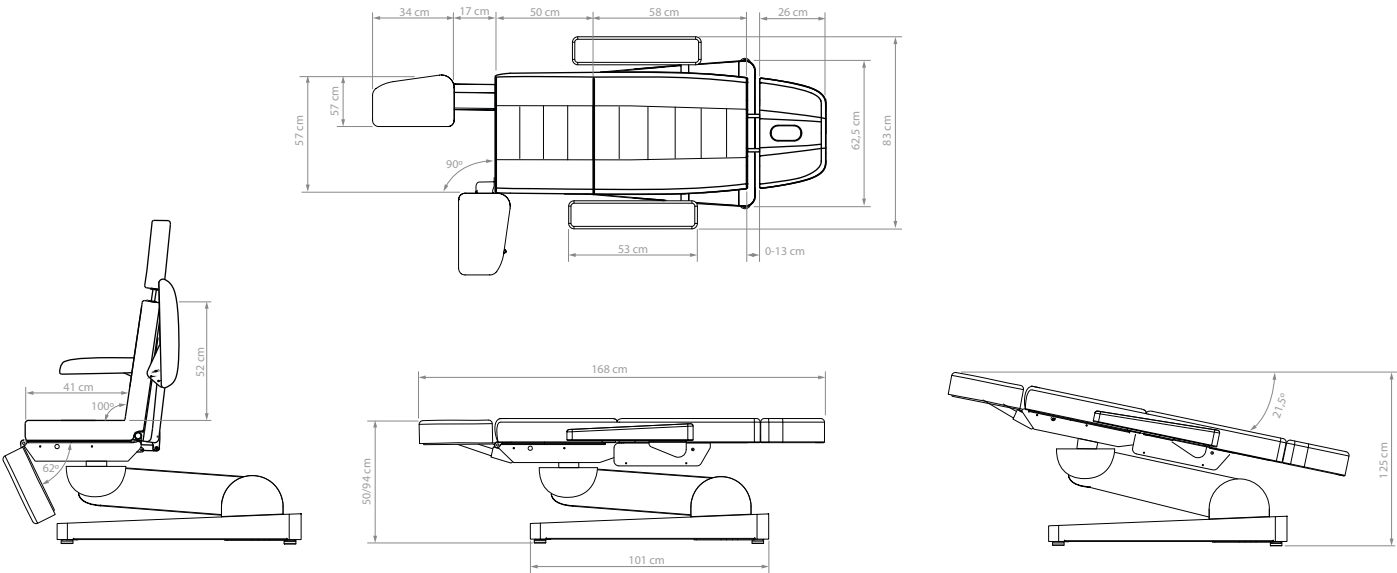

Specifiche generali

MOTORI 3	CLASSE DI ISOLAMENTO Classe I
DIMENSIONI(LUNGHEZZA X LARGHEZZA) 168x83 cm	CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO Classe I
ALTEZZA (MIN. E MAX.) 50/94 cm	PARTI APPLICATE Tipo B
PESO 110 kg	RESISTENZA ALL'UMIDITÀ IPX0
PORTATA DI SOLLEVAMENTO 160 kg	CAVO DI ALIMENTAZIONE 2.5 m
ALIMENTAZIONE 100-240 V - 50/60 Hz	INTENSITÀ MAX 6.5A
COLORE DEL TELAIO Grigio scuro: RAL 7015 Grigio chiaro: RAL 7047 Legno: Rovere	

Rivestimento

Spessore: 12 cm
Densità: 40kg/m3 (3cm) + schiuma 50kg/m3 (5cm) + filo di seta (1cm)
Rivestimento: Naggura Silky (composto vinilico 100%)
Protezione contro germi e raggi UV.
Resistenza all'abrasione: >50.000 cicli
Ritardo di fiamma: BS 7176
Colore: Bianco

Garanzia e conformità

GARANZIA
10 anni sulla struttura metallica, 2 anni sul resto del lettino.
CONFORMITÀ
MDR (UE) 2017/745
EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,
EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,
EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2021

Accessori

Naggura Face+ Poggiatesta	Poggiatesta Concavo Naggura 
	
Cuscino poggiatesta comfort	Pedaliera 3 Motori
	
Portarotolo a Sospensione con Cavo	
	

Caratteristiche

Sistema di comando: Telecomando manuale (incluso)
Pulsanti nello schienale: NO
Riscaldamento: NO
Ruote: NO
Memorie: NO
Reset: Sì
Blocco (nel telecomando manuale): Sì
Rotazione: NO
Poggiatesta regolabile: NO
LED: Sì, con intensità regolabile
Parti estensibili: poggiatesta, poggia gambe estensibile e regolabile su-giù e verso i lati esterni